MIKRON XSM 400U LP

Elektrode

Material: Graphit CP 1200
Frästechnologie HSC (OSS)
Strategie: 5 Achsen

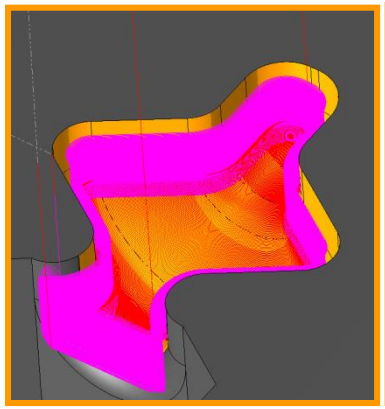

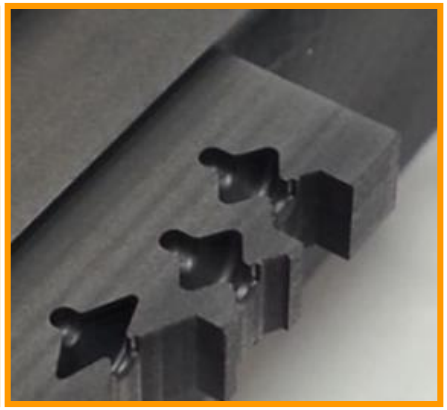

Laufzeit: 2'24'' PGM: stirnen d3r0,2
Laufzeit: 2'59'' PGM: absaetze-d0,70
Laufzeit: 2'22'' PGM: radien scharf d0,7
Laufzeit: 14'24'' PGM: schruppen k0,5
Laufzeit: 55'42'' PGM: semi freeforms d0,30
Laufzeit: 104'16'' PGM: finish freeforms d0,30
Total 182min

- Priorität 1: Genauigkeit +/- 0.005mm
- Priorität 2: Oberflächengüte Ra = 0,80
- Priorität 3: Bearbeitungszeit
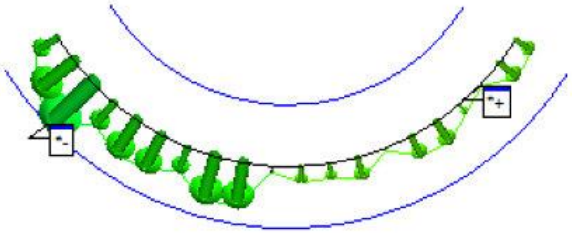
0.01	NUR_FORM	VEKTOR_KLEINSTE_QUAD	DREHEN	UM
UTOL	MESS	ABW	AUSTOL	BONUS
0.0000	0.0033	0.0033	0.0000